

Selbstschluss Armaturen

SCHLICK | *Sanitär Spezialprodukte*

Inh. Horst Schusser



Fließzeit-Voreinstellung
mit Inbusschlüssel



Selbstschluss Wandventil

- Fließzeit voreinstellbar – 0 bis 55 Sek
- für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Ausladung nur 50mm
- mit Antispritz-Einsatz

Artikel Nr.

6201.01

Oberfläche

 chrom

Spezifikation

1/2"AG



Selbstschluss Wand-Schwenkventil

- Fließzeit voreinstellbar – 0 bis 55 Sek
- Auslauf schwenkbar mit Perlator
- Anschluss 1/2"AG

Artikel Nr.

6202.01


Oberfläche

 chrom

Spezifikation

Auslauf 200mm

andere Auslaufängen auf Anfrage




Selbstschluss Durchgangsventil

- Fließzeit voreinstellbar – 0 bis 55 Sek
- für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- mit Wandflansch für Aufputzmontage
- beidseitig 1/2"AG

Artikel Nr.

6206.01

Oberfläche

 chrom

Spezifikation

1/2"AG x 1/2"AG




Selbstschluss Drückeroberteil

- Fließzeit voreinstellbar – 0 bis 55 Sek
- passend für die Modelle 6201, 6202, 6206, 6207, 6210, 6217 und 6213


Artikel Nr.

6220.E1

Oberfläche

 chrom

Spezifikation



Fließzeit-Voreinstellung
mit Inbusschlüssel



Selbstschluss Standventil

- Fließzeit voreinstellbar – 0 bis 55 Sek
- für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- fester Auslauf mit Perlator
- Gewindestutzen 1/2"

Artikel Nr.
6207.01

Oberfläche
 chrom

Spezifikation
1/2"AG



Selbstschluss Standventil – mit Mischung

- Fließzeit voreinstellbar – 0 bis 55 Sek
- fester Auslauf mit Perlator
- Anschluss mit flexiblen Schläuchen

Artikel Nr.
6217.01

Oberfläche
 chrom

Spezifikation



Selbstschluss Wandmischbatterie

- Fließzeit voreinstellbar – 0 bis 55 Sek
- schwenkbarer Auslauf mit Perlator
- inkl. S-Anschlüsse 1/2" x 3/4" und Rosetten

Artikel Nr.
6210.01

Oberfläche
 chrom

Spezifikation
Auslauf 200mm

andere Auslaufängen auf Anfrage



Fließzeit-Voreinstellung
mit Inbusschlüssel

Selbstschluss Wandbrausemischer Garnitur

- Fließzeit voreinstellbar – 0 bis 55 Sek
- Mengenvorregulierung
- Rückflussverhinderer
- Brauserohr und Wandhalterung
- Kopfbrause
- S-Anschlüsse 1/2" x 3/4" und Rosetten

Artikel Nr.

6213.01

Oberfläche

chrom

Spezifikation



Vorregulierung

Mit dem beigelegten Inbusschlüssel kann der Warm- und Kaltwasserzulauf vorreguliert werden.



Brausekopfdurchfluß einstellbar

Im Brausekopf befindet sich eine Drosselschraube. Mit einem Schraubenzieher kann der Durchfluß zwischen 4,5 und 28,0 l/min. eingestellt werden.



Zwischenschraub Ventil als thermischer **Verbrühschutz**

- einfach zwischen Brauserohr und Brausekopf schrauben
- begrenzt die Warmwassertemperatur mit 48° +/- 1°
- max Fließdruckbelastung 5 bar
- Material Messing

Artikel Nr.

6235.01

Oberfläche

chrom

Spezifikation

1/2"IG x 1/2"AG




< 48 ±1°C Ventil **OFFEN**



> 48 ±1°C Ventil **ZU**



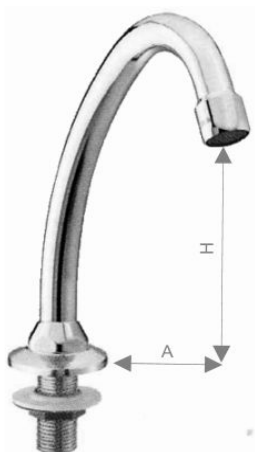

Becken Schwenkauslauf

- inkl. Sockel mit Tischdurchführung
- mit HU-Rohrauslauf und Perlator
- 1/2" Gewindestutzen

Artikel Nr.
4031.01

Oberfläche
chrom

Spezifikation
1/2"AG A=130mm, H=190mm

andere Auslaufabmessungen auf Anfrage



Selbstschlussventil mit Kniebetätigung

- ohne Schließverzögerung
- mit Wandflansch für Aufputzmontage
- inkl. 2 Anschlussnippel 3/8"AG x 1/2"AG - mit Rückflussverhinderer

Artikel Nr.
4025.01

Oberfläche
chrom

Spezifikation
3/8"IG 3/8"IG




Selbstschlussventil mit Fußbetätigung

- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- mit ca. 5 Sek. Schließverzögerung
- für Boden- und Wandmontage - einfach durch Umdrehen des Hebels
- Eingang = 1/2"AG, Ausgang = 1/2"AG

Artikel Nr.
4026.01

Oberfläche
chrom

Spezifikation
1/2"IG 1/2"AG



Eckventil Aufsatz Vormischventil

- mechanische Vormischung
- einfache Montage auf Eckventil mit 3/8" Dehmutter (UM)
- mit Rückflussverhinderer

Artikel Nr.
6225.01

Oberfläche
chrom

Spezifikation
3/8"IG 2x 3/8"AG